


# LAPPSET®

## FLORA









A SENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 12.11.2013


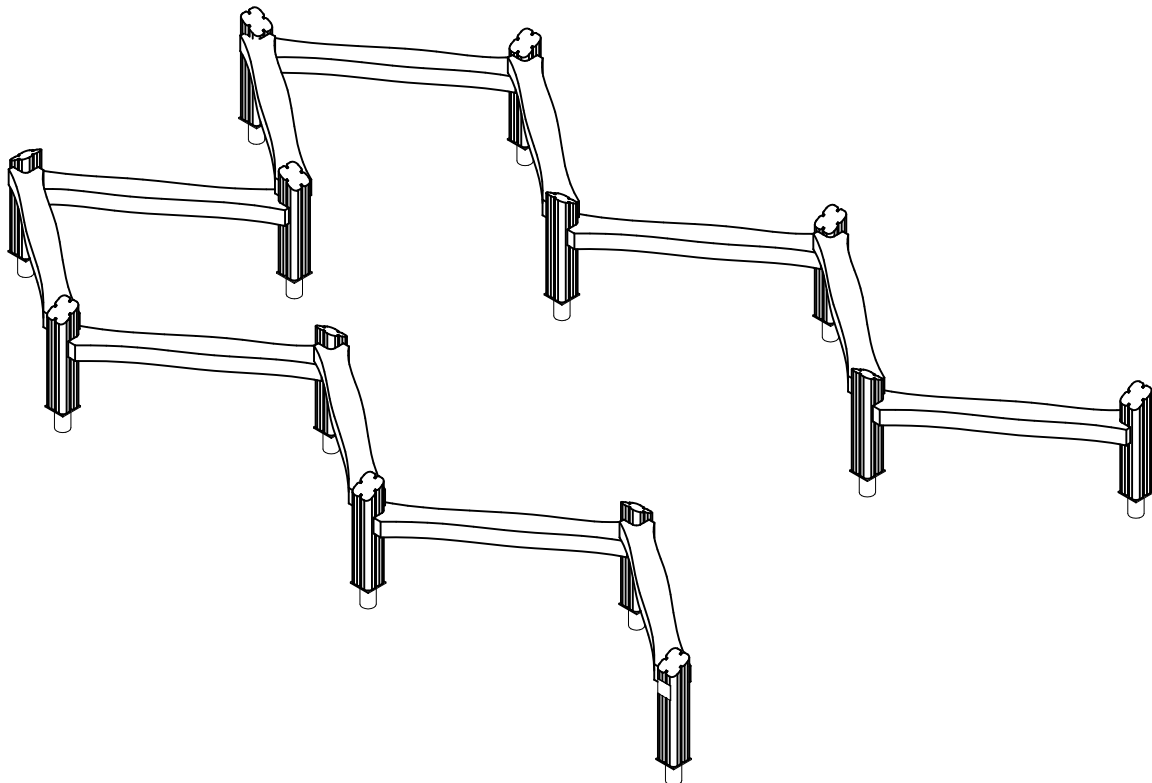
### 175535








DATE: 12.11.2013



|  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 702286   | PCS | 705218  | PCS | 705382  | PCS | 900240  | PCS | 902487  | PCS | 905104  | PCS |
|  | 1   |  | 12  |  | 13  |  | 48  |  | 1   |  | 52  |
| 90x50  |     | L 965   |     | L 450   |     | Ø8x70   |     | 65x65x0,5   |     | M10   |     |
| 909506   | PCS | 909521  | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |
|  | 4   |  | 13  |   |     |   |     |   |     |   |     |
| Ø3,5x13  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|  | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |
|  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|  | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |
|  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|  | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |
|  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|  | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |   | PCS |
|  |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |

----- Falling Space 34.1 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 490 mm

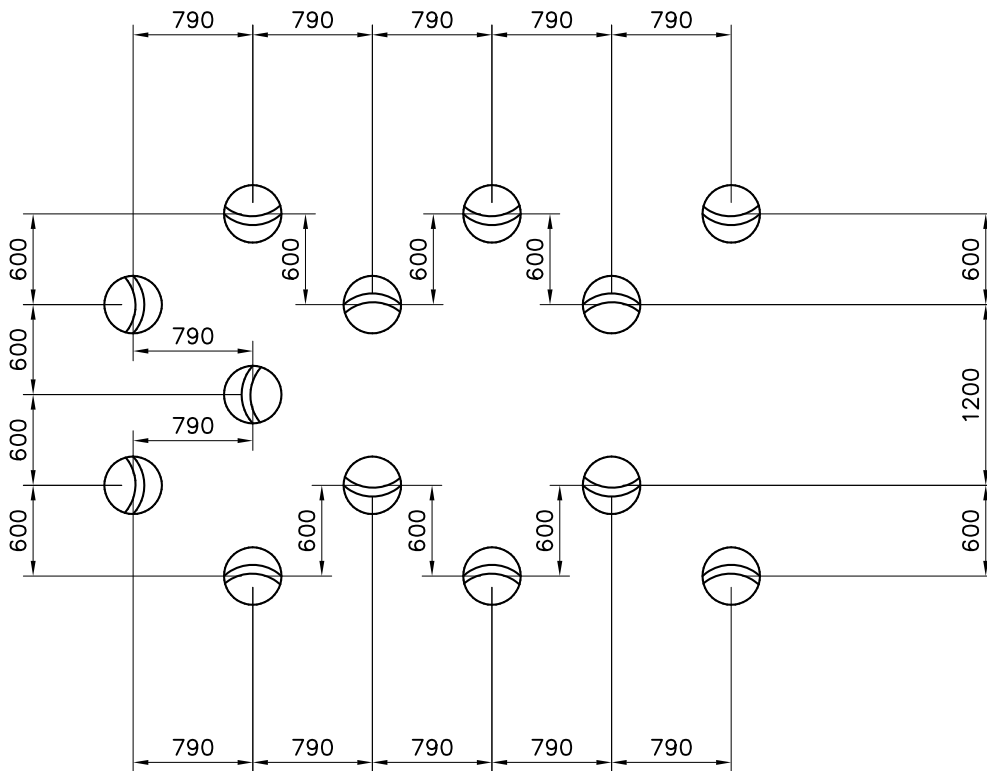

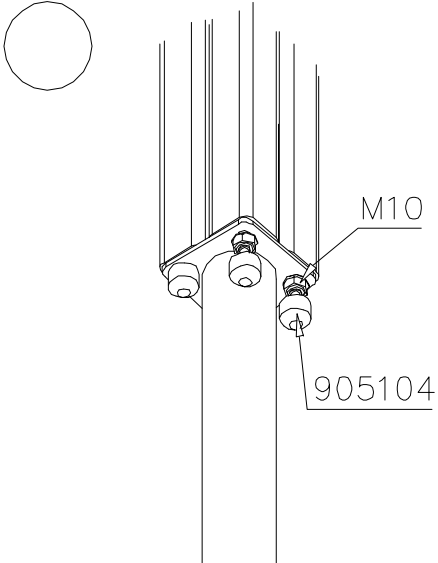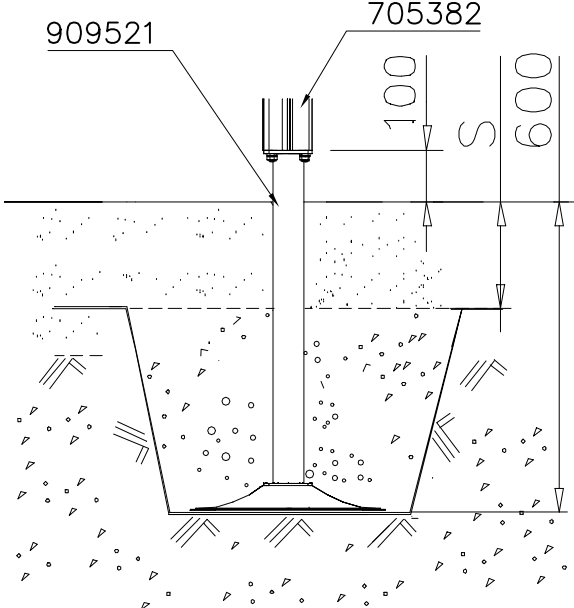
|   |   |
|---|---|
|  <p>A technical drawing showing a side view of a lamp assembly. It features a vertical post with three lamps. One lamp is labeled 'M10' and another is labeled '905104'. A circle is drawn in the upper left corner of the drawing area.</p> |  <p>A technical drawing showing a lamp assembly (909521) installed in a well. The lamp is labeled '705382'. Dimensions are indicated: 100 for the height of the lamp above the well, 5 for the depth of the well, and 600 for the total height of the well. The well is filled with a material represented by a stippled pattern.</p> |
|   |   |
|   |   |

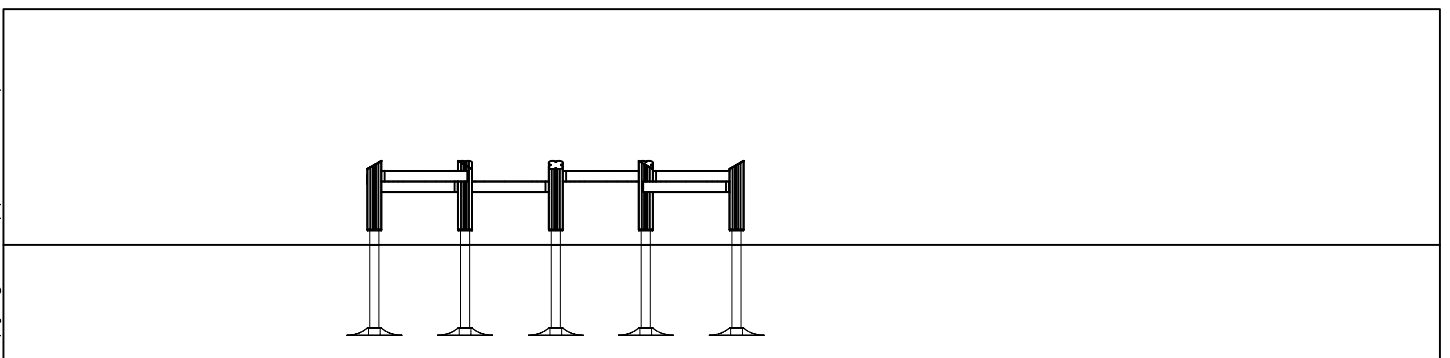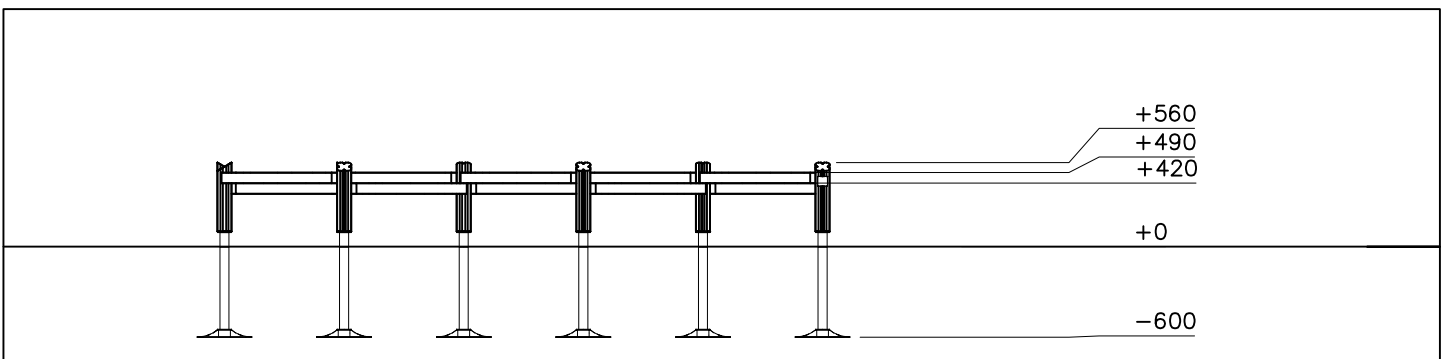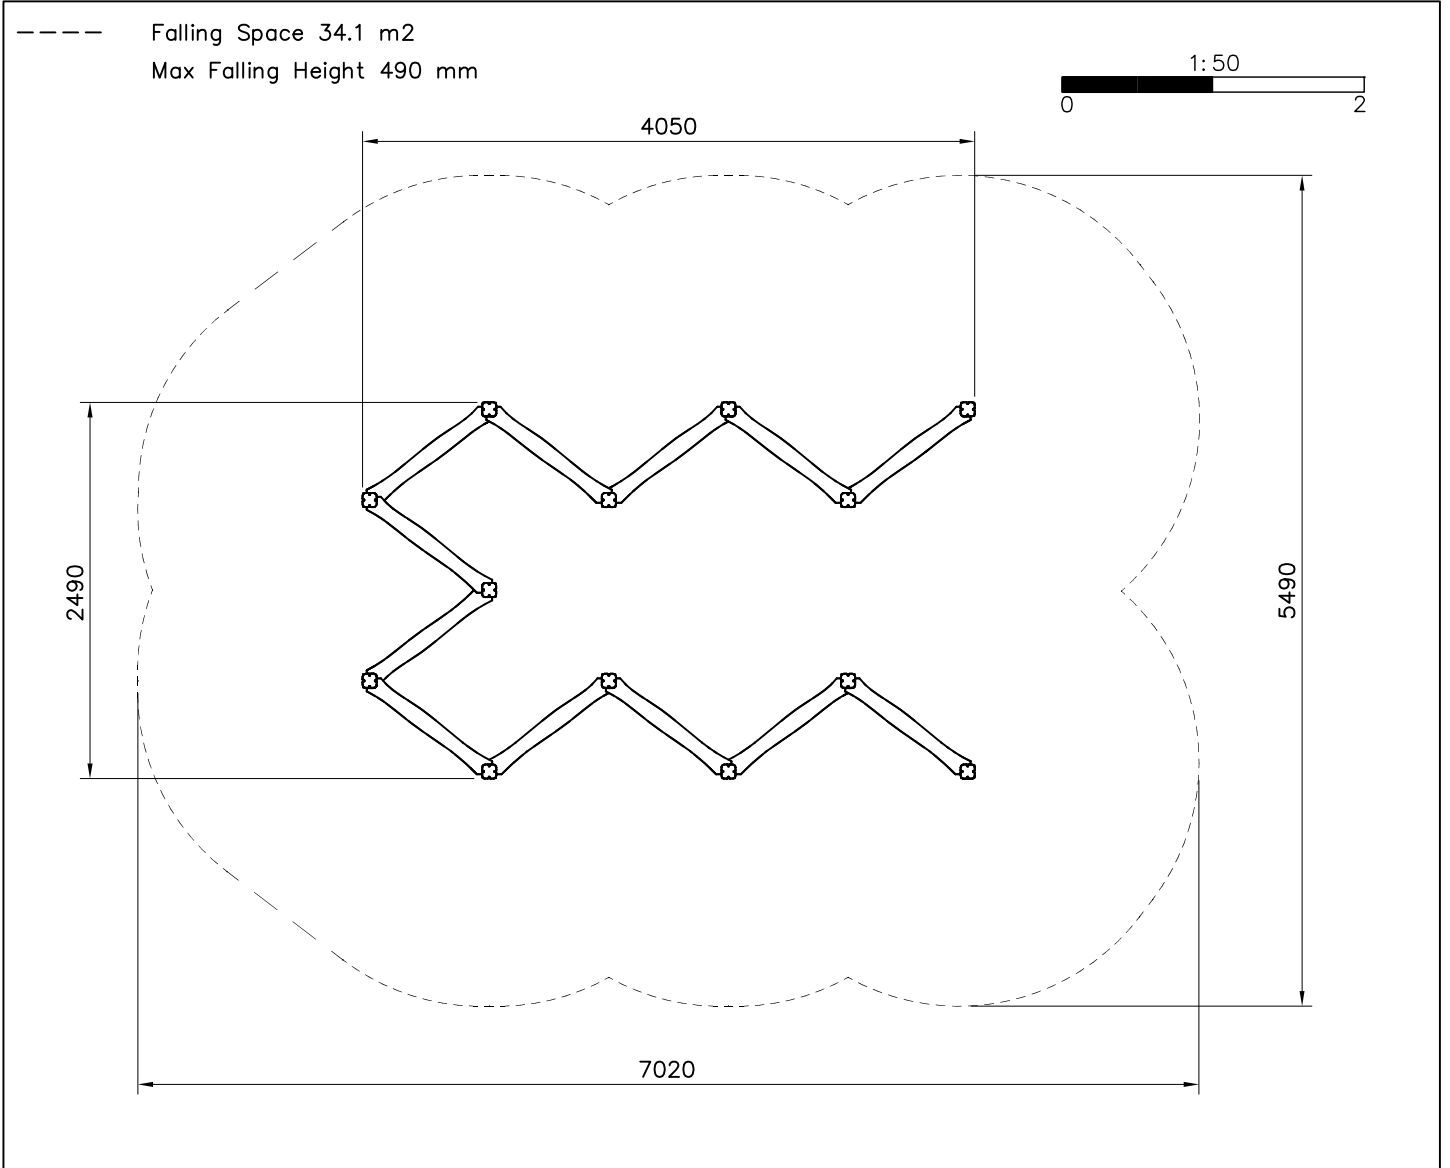


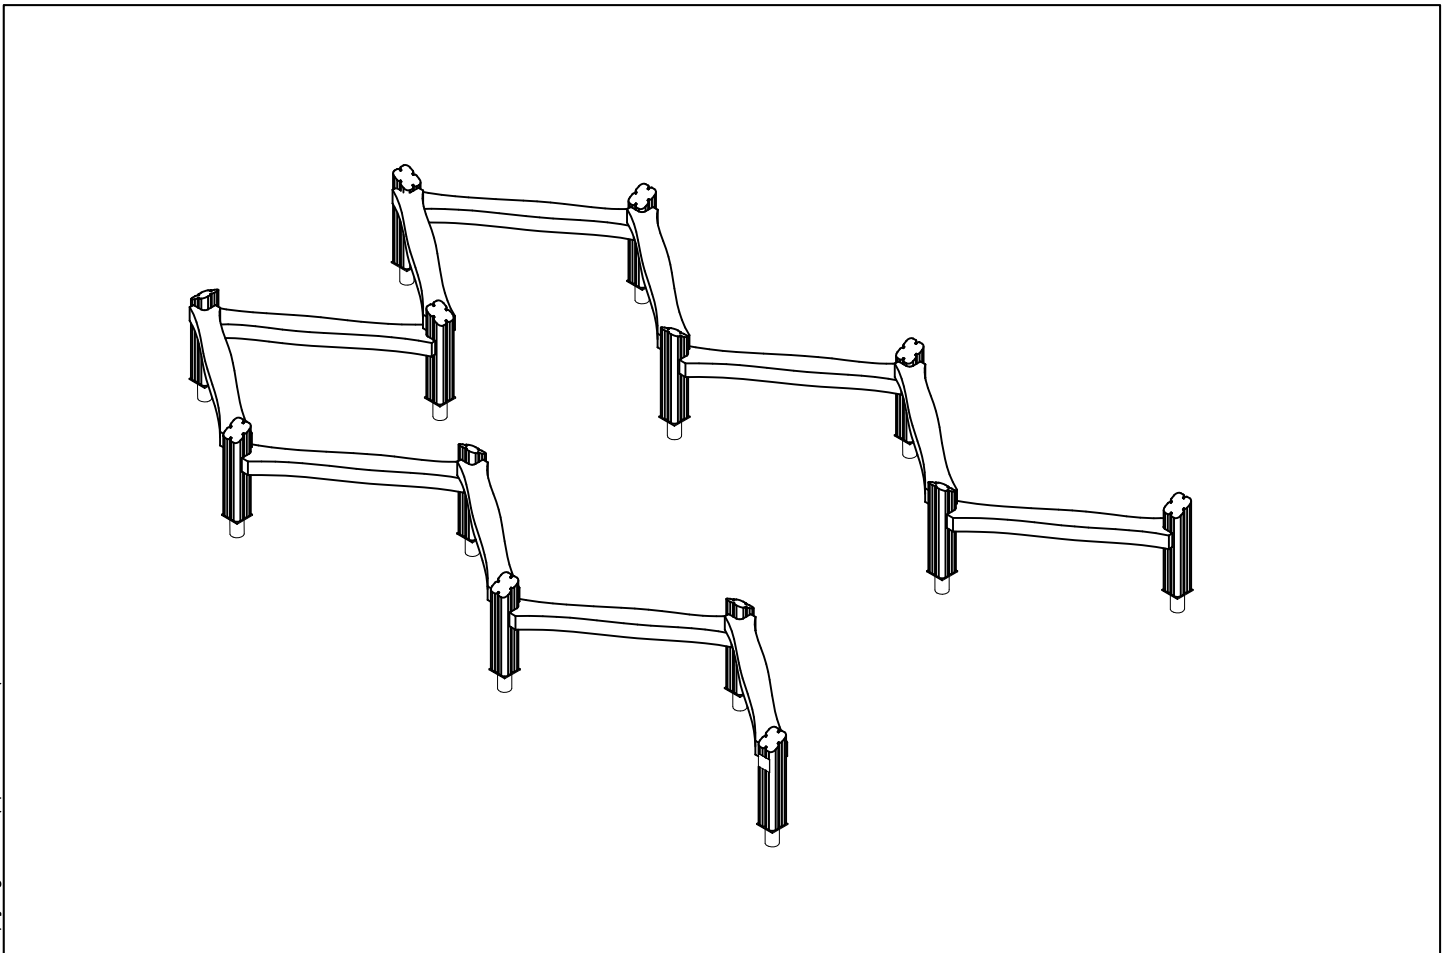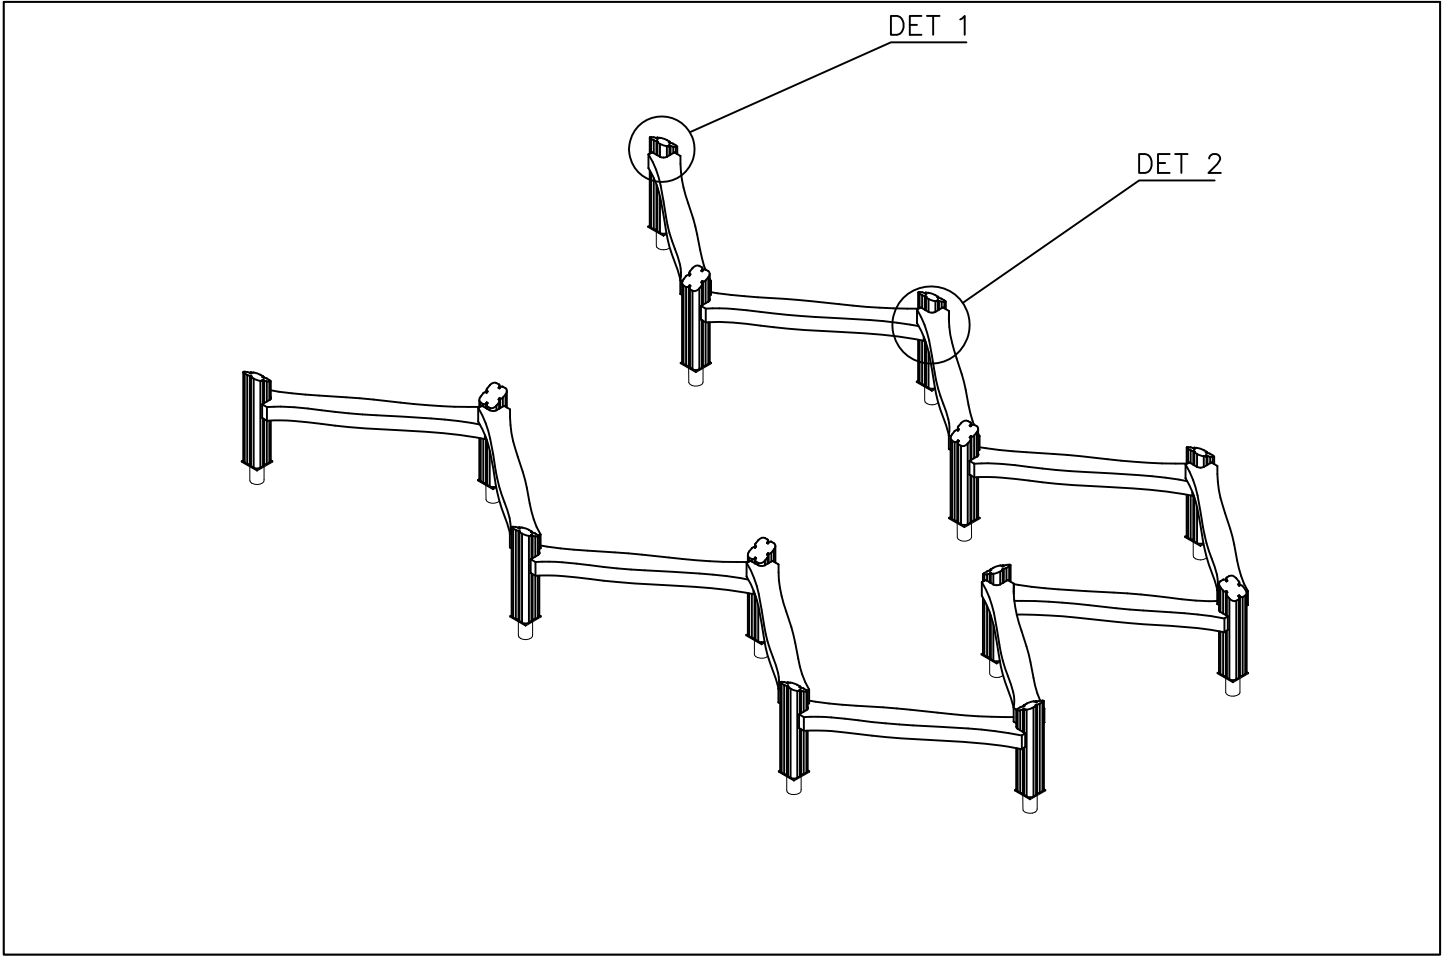

DET 1

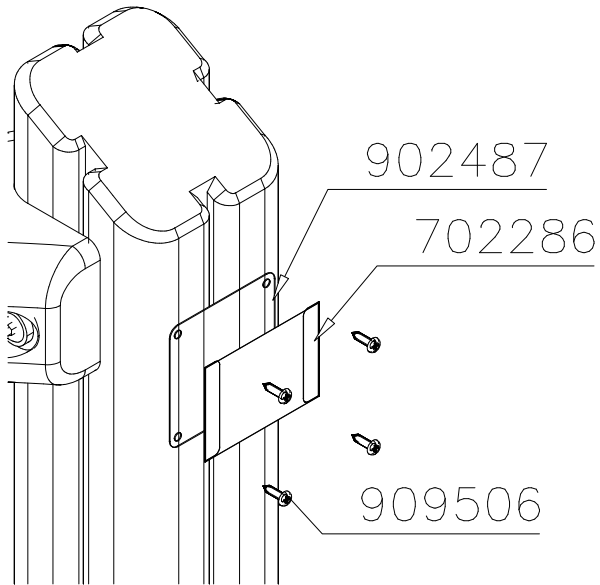

DET 2


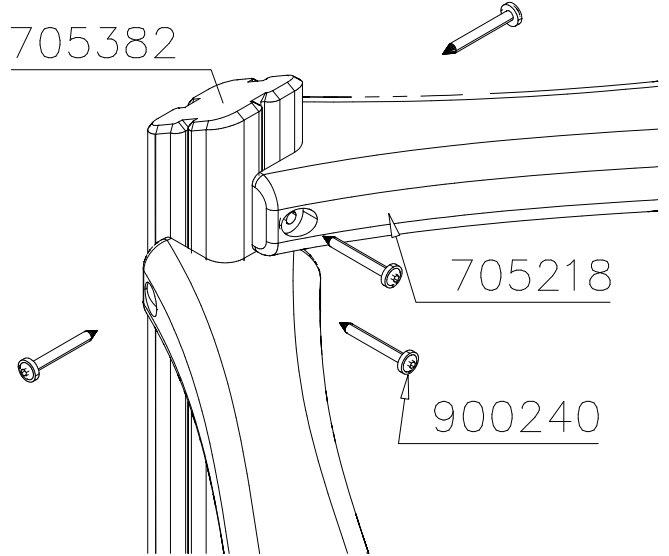


DET 3

DET 4

DET 5

DET 6

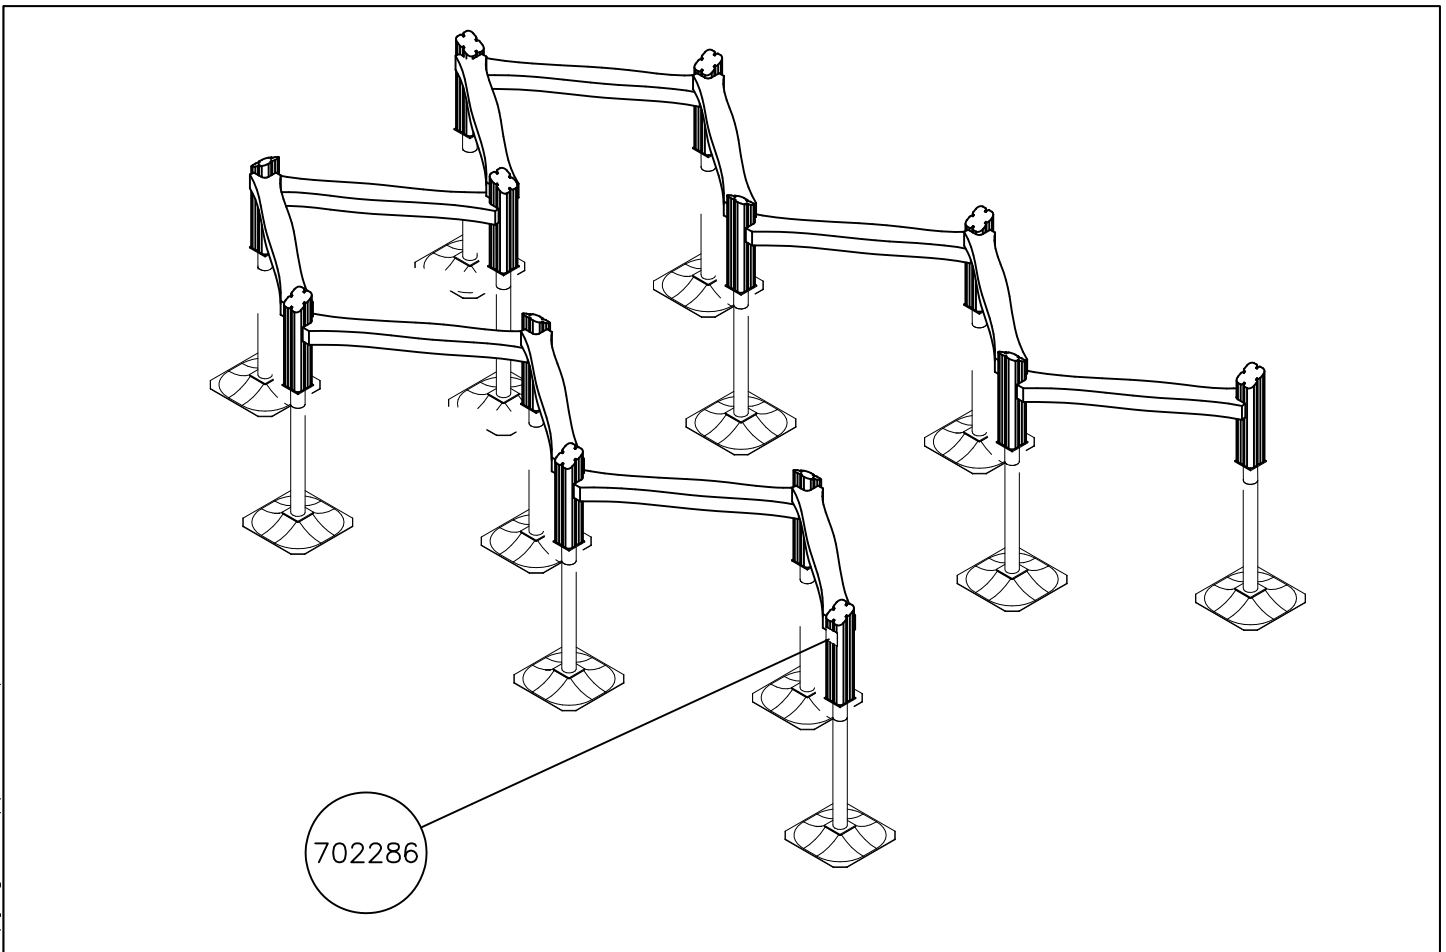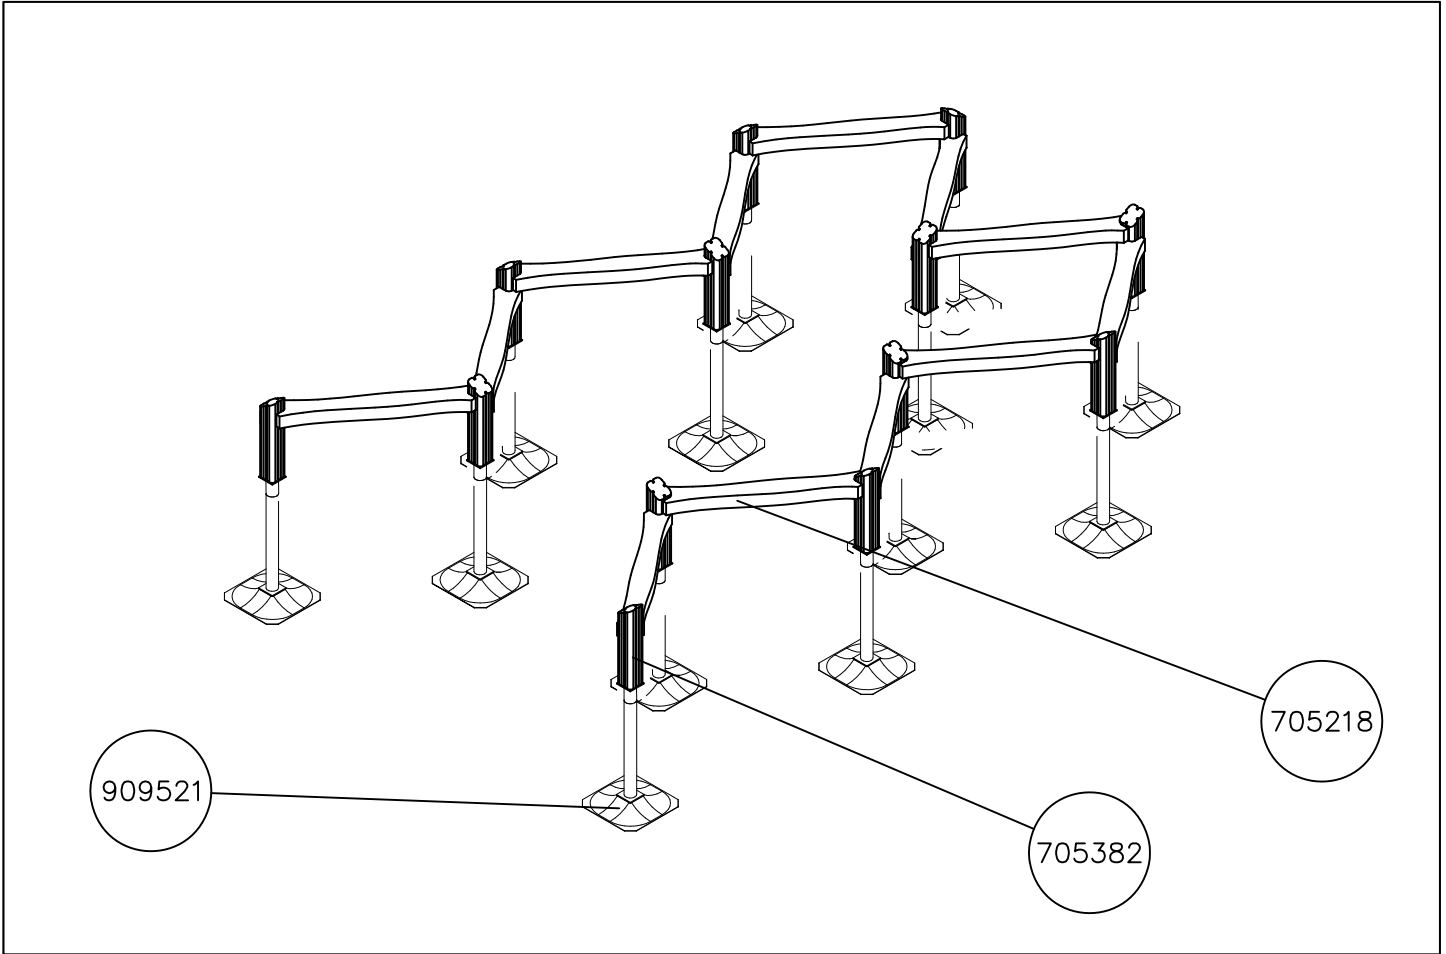



|   |  |   |
|---|--|---|
|                 |  |   |
| <p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p> | <p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>   | <p>E.g. concrete or asphalt</p>    |
| <p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>                         | <p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>  | <p>E.g. wood</p>   |
| <p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>  | <p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>   | <p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p>  |
| <p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>  | <p>Loose fill material</p> <p>E.g.<br/>sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0<br/>Woodchips 5...30 mm<br/>bark 20...80 mm</p>  |  <p><math>\underline{S}</math>                      <math>\underline{h}</math></p> <p>30 cm                      &lt; 2,0 m</p> <p>40 cm                      &lt; 3,0 m</p>   |
|   | <p>Syntethic granulates</p> <p><math>\underline{S}</math>                      <math>\underline{h}</math></p> <p>40 mm ~&gt; 1,2...1,3 m</p> <p>50 mm ~&gt; 1,5...1,7 m</p> <p>60 mm ~&gt; 1,8...2,0 m</p> <p>70 mm ~&gt; 2,1...2,5 m</p> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p> |    |






REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION





|   |   |     |   |   |     |
|---|---|-----|---|---|-----|
| ① | 909511  | PCS | ② | 909519  | PCS |
|   |  | 1   |   |  | 1   |
| ③ | 909637  | PCS | ④ | 909638  | PCS |
|   |  | 4   |   |  | 8   |
|   | M10   |     |   | Ø20/10.5  |     |
| ⑤ | 909639  | PCS |   |   | PCS |
|   |  | 4   |   |   |     |
|   | M10x25  |     |   |   |     |
|   |   | PCS |   |   | PCS |
|   |   |     |   |   |     |
|   |   | PCS |   |   | PCS |
|   |   |     |   |   |     |
|   |   | PCS |   |   | PCS |
|   |   |     |   |   |     |
|   |   | PCS |   |   | PCS |
|   |   |     |   |   |     |
|   |   | PCS |   |   | PCS |
|   |   |     |   |   |     |

DET 1

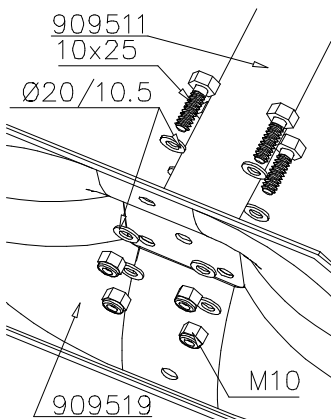



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.