






















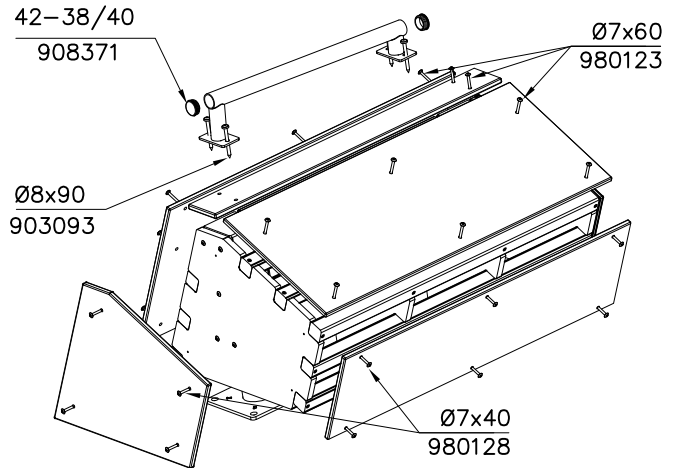
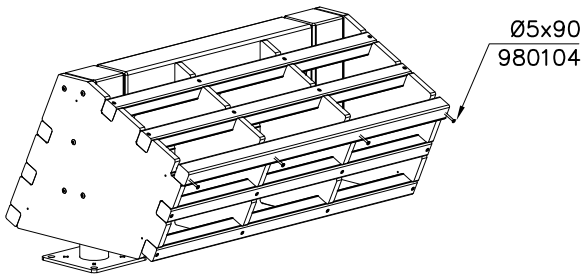
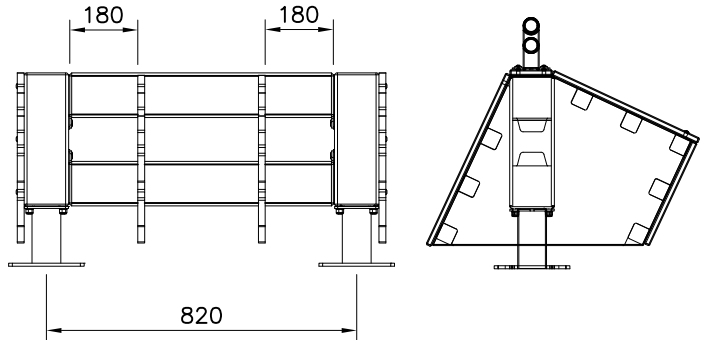



① 702341  90x50	PCS 1	② 708109  118x118x697	PCS 2
③ 708443  118x118x352	PCS 2	④ 708848  18x450x690	PCS 2
⑤ 708849  18x450x690	PCS 2	⑥ 708850  15x450x690	PCS 2
⑦ 708851  15x300x1005	PCS 1	⑧ 708852  15x500x1005	PCS 1
⑨ 708853  15x112x1005	PCS 1	⑩ 708854  15x425x1005	PCS 1
⑪ 708855  45x45x975	PCS 8	⑫ 900240  Ø8x70	PCS 8
⑬ 903093  Ø8x90	PCS 4	⑭ 908371  42-38/40	PCS 2


⑮ 908698  3x114x108	PCS 4	⑯ 910056  140x690	PCS 1	⑰ 980100  Ø5x60	PCS 24	⑱ 980104  Ø5x90	PCS 32	⑲ 980123  Ø7x60	PCS 27	⑳ 980128  Ø7x40	PCS 14
--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

709261+		709262+	
○ 910330	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	2	CONCRETE	2
			
152x200x200		117x117x715	



----- Falling Space 13 m²
Max Falling Height 660 mm

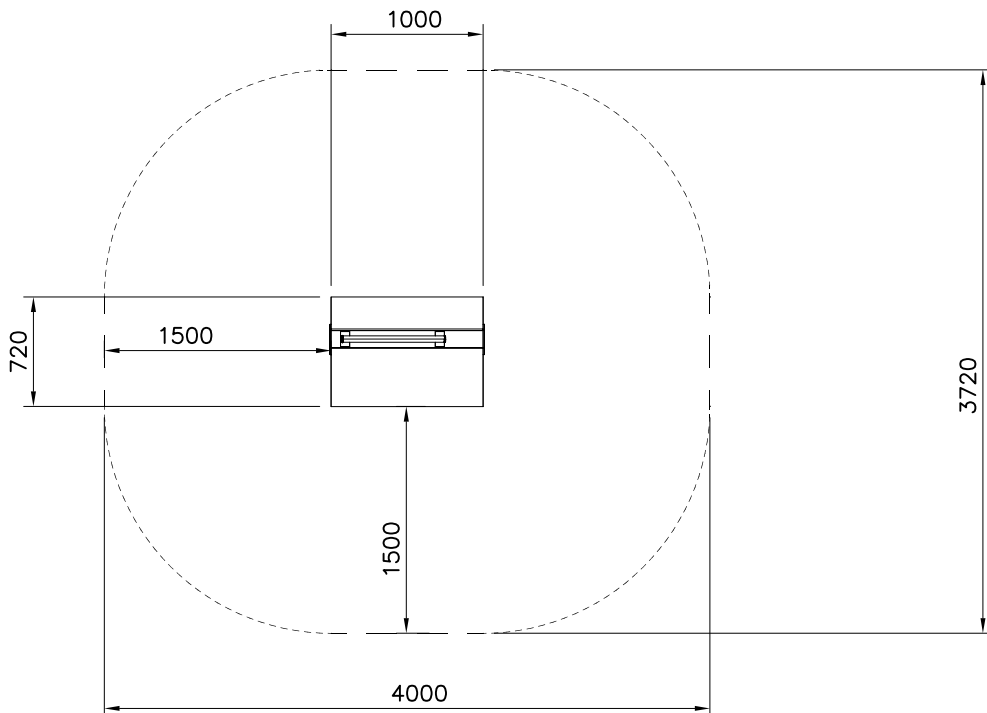



$h < 1600$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.

Materials with significant impact attenuating properties.

Totally hard surfaces.
E.g. concrete or asphalt




Materials with very limited impact attenuating properties.
E.g. wood




fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



Lawn




$h = 1600-$

$h < 3000$

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm $D_{60}/D_{10} < 3,0$
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm

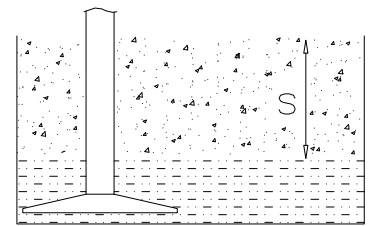


\underline{S}
30 cm \underline{h}
 < 3,0 m

Syntethic granulates

\underline{S}	\underline{h}
40 mm	~> 1,6...~< 1,8 m
50 mm	~> 1,8...~< 2,25 m
55 mm	~> 2,25...~< 2,4 m
60 mm	~> 2,4...~< 2,55 m
70 mm	~> 2,55...~< 3,0 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

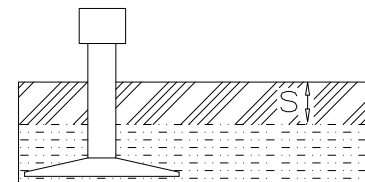

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

LAPPSET®

SURF. FOUNDATION


709261

DATE: 4.11.2021

1(1)

<p>120 Nm M16x170</p> <p>Concrete / Betoni K30</p>	<p>① 904450 PCS</p> <p>M16x170</p>	<p>② 905104 PCS</p> <p>M10</p>	
	<p>PCS</p>	<p>③ 905097 PCS</p> <p>M16</p>	<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>	<p>④ 910267 PCS</p> <p>152x200x200</p>	<p>⑤ 910330 PCS</p> <p>152x200x200</p>
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>

Ø16 ↓ > 130

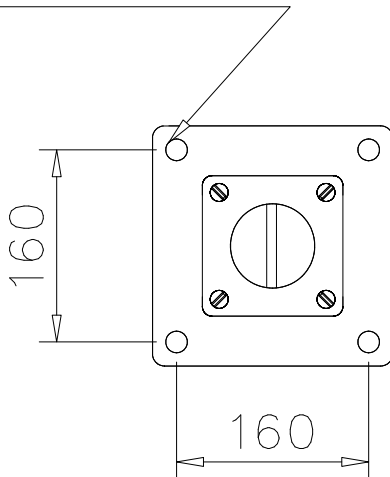

905097

