

FAKTA

JELLO SUN




314

Et byrumselement, der er svært at sætte i bås. Et skulpturelt mix mellem en robust pullert, et solcelle-lysmodule, en hvileplads, et samlingssted og en cykelparkering til 11 cykler.

Gratis lys, ingen kabler - og uafhængigt af el-nettet.

Indirekte stemningslys strømmer gennem slidserne og former et stjernemønster på terrænet. Brug i cykelparkeringsområder, som blikfang, eller som afgrænsende element for at regulere eller hastighedsnedsætte trafik.

Design: NATION + KSA DESIGN

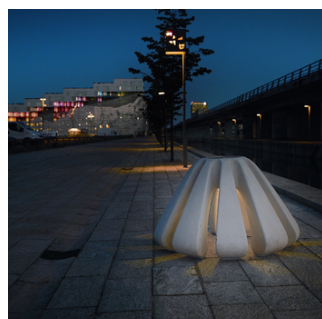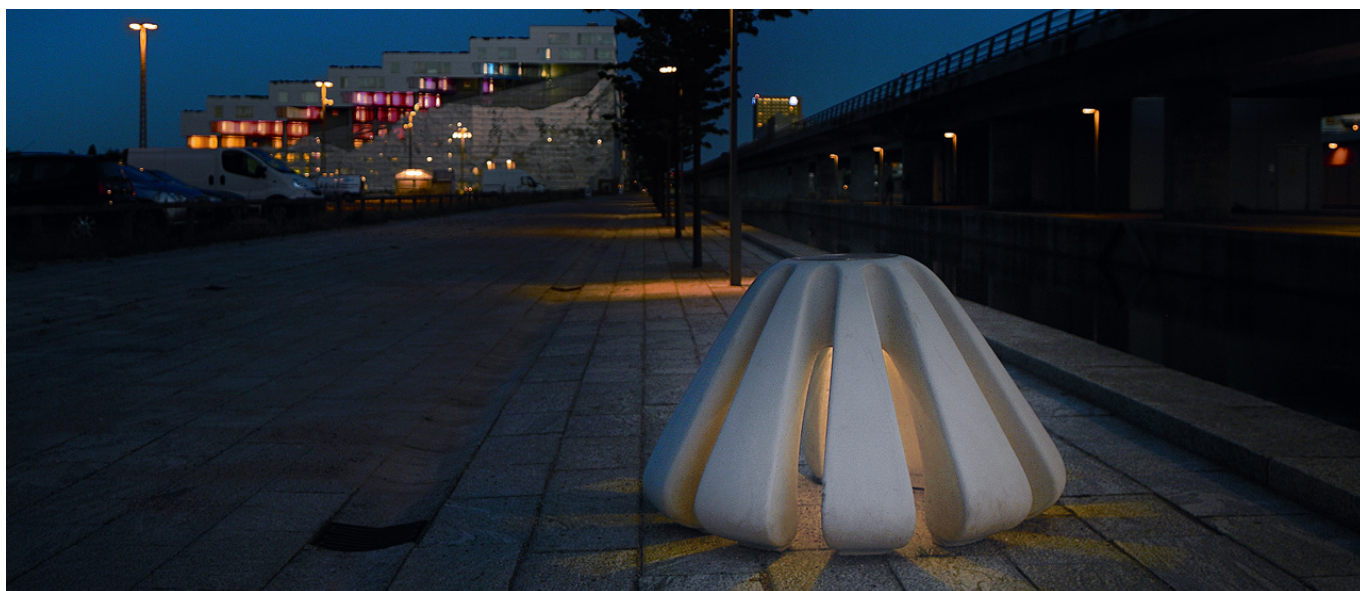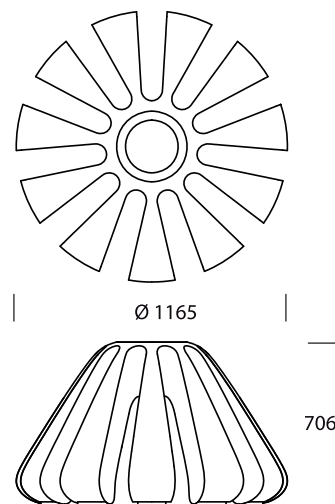

TEKNISK DATA

Materiale + overflade

Støbt, hvid, grå eller antracit vådbeton. Robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig.

Beton er et dynamisk materiale, og der kan med tiden forekomme mindre kosmetiske svindrevner. I betonen er indstøbt en kraftig rustfri stålarmering, der styrker benene.

Lysenhed: Topring i rustfrit stål, glasplade over solcellen i 6mm hærdet glas.

Dimensioner

Ø1165 x 706mm.

Cykelparkerings-funktion

Plads til 11 cykler. Jello med 11 x cykler har en max diameter på 4m.

Lysfunktion

Lede og atmosfærellys.

Topmonteret solcelle, indirekte atmosfærellys, nedadrettet. Lyset strømmer gennem sliderne og former et stjernemønster på terrænet. Lyset lagres, via en solcelle, i et batteri i dagtimerne. Ved skumringstid tænder Jello Sun (ved hjælp af et forprogrammeret ur) og vil lyse hele aftenen og natten, i en styrke tilpasset den opsamlede lysmængde - og vil slukke igen ved daggry.

Lysenhed

Solcelle: Monokrystallinsk, 3Wp. Batteri: Li-Ion, 3.7V/4.500mAh. LED: 3 x 1W hvide (4000K). Elektronik: Intelligent processorstyring for effektiv energilagring og optimering af lysniveau. RTC-ur.

Fastgørelse

Sættes direkte på terræn. Ingen fastgørelse nødvendig, på grund af vægten på 400kg.

Mekanisk styrke

IP 65 vandtæt / IK klassifikation: IK 8 / Korrosionsklasse: C4

Vedligehold

Vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskift efter cirka 6 år.

Topplade med solcelle holdes fri for snavs, for at sikre maksimal lyslagring.

Jello er overfladebehandlet med en coating, som afviser smuds og partikler.

For at sikre nem fjernelse af graffiti, anbefales antigraffiti-behandling, som tilbydes som tillægsydelse.

Variant

Version uden lys: Jello #313

Kan leveres i grå og antracit beton (RAL 7004 og RAL 7016)

Anden lysfarve, anden batteritype eller anden lysprofil kan leveres.

Varenummer

#314 0250 Jello Sun, hvid/400 kg.

Standard farver

(nærmeste RAL)



Hvid: RAL 9002

Variant farver

(nærmeste RAL)



Grå: RAL 7004



Antracit: RAL 7016